


all'ing. Angelo Vertullo
Responsabile del Servizio Tecnico del comune di CAMPORA
utc.campora@asmepec.it

OGGETTO: Richiesta nulla osta, ex art. 13 legge 394/91, e "sentito", ex comma 7 art. 5 dpr 357/97, sul progetto dei Lavori di sistemazione idrogeologica ambientale sul reticolo idrografico minore sul versante forestale "SALICE" - NULLA OSTA.

Si fa riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi per gli interventi indicati in oggetto ed alla documentazione relativa, acquisita agli atti di questo Ente Parco al prot. n. 3515 del 11.03.2024.

Gli interventi vengono individuati con riferimento ad un'apposita cartografia

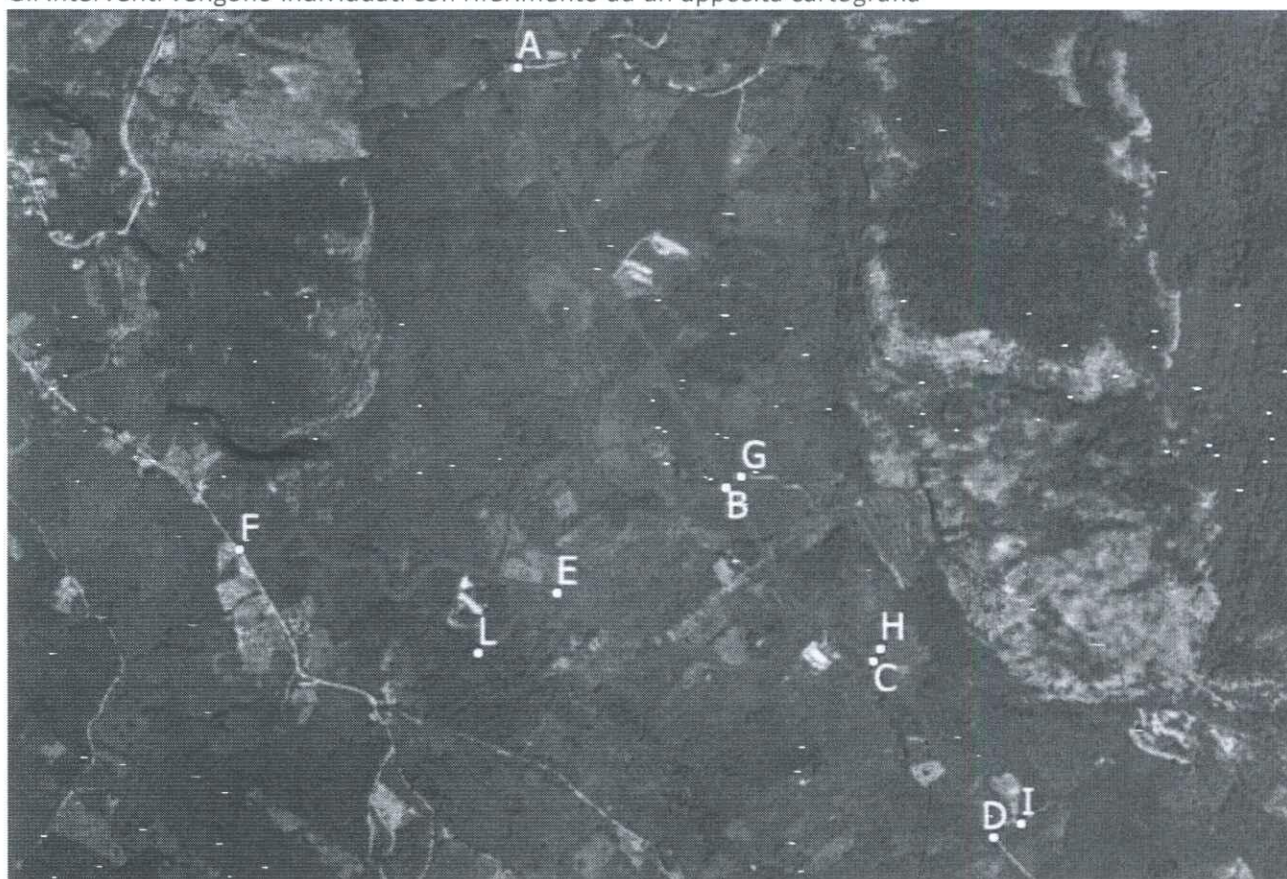

1. È prevista la realizzazione di due tratti di gabbionate rinverdite lungo il fosso che corre longitudinalmente alla strada nel tratto E-B, è inoltre prevista la installazione di un gard rail in legno e ferro.
2. È previsto il ripristino dei dissesti lungo le strade esistenti mediante la rimozione della pavimentazione stradale, la ricarica con materiale arido e il rifacimento dello strato di binder e tappetino. Il rifacimento della intera fondazione stradale invece, sarà realizzato esclusivamente nel



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentoedianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653

COMUNE DI CAMPORA
Protocollo Arrivo N. 926/2024 del 11-04-2024
Doc. Principale - Copia Documento

COMUNE DI CAMPORA
Protocollo Partenza N. 1181/2024 del 02-05-2024
Allegato 2 - Copia Documento



- tratto stradale prossimo al nodo "B", come indicato nella planimetria seguente. L'intera viabilità sarà oggetto di ripristino della pavimentazione stradale nei punti maggiormente ammalorati.
3. È prevista la pulizia della zanella che corre lungo tutti gli assi stradali, nei tratti indicati in cartografia "BA-BH", a partire dal punto "B" per una lunghezza di circa 80 metri a destra e sinistra, la cunetta in cemento, si presenta degradata e non in grado di assolvere alla sua funzione, qui sarà demolita e ne sarà realizzata una di nuova fattura, sempre in calcestruzzo debolmente armato.
 4. Per quanto riguarda le stradine che accedono alla viabilità principale (tratti individuati nelle planimetrie seguenti: B-G; H-C; D-I), è previsto per una lunghezza di circa 50 metri, uno scavo di livellamento con la successiva messa in opera di misto granulometrico stabilizzato e pavimentazione in conglomerato bituminoso. Su questi tratti e su di un lato, viene realizzata una cunetta in legno e pietra che avrà come recapito finale il tombino esistente.
 5. L'Intervento prevede ancora la pulizia dell'alveo del canale dai sedimenti antropici accumulati, l'alleggerimento della vegetazione cresciuta sia in alveo che sulle sponde che, ostacolando il regolare deflusso delle acque, ne compromette la stabilità. La presenza di alberi morti in piedi, di ceppaie a rischio di scaldamento o di soggetti prossimi a schianto e sradicamento sono le principali cause di pericolo in caso di precipitazioni abbondanti in quanto possono ostruire la sezione del torrente e ostacolare il passaggio dell'acqua.

Tutti gli interventi sopra descritti ricadono in zona C2 del Piano del Parco e, con riferimento alla rete dei siti Natura 2000, ricadono nella ZSC identificata con cod. IT8050024 denominata Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino.

Tutti gli interventi rientrano nella definizione di Manutenzione (MA), ai sensi del comma 1 dell'art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano. In zona C2 del Piano del Parco, ove la strada ricade, gli interventi di Manutenzione (MA) sono ammessi a condizione che non siano realizzati allargamenti delle sezioni stradali, così come imposto dalla let. a) del comma 7 dell'art. 8 delle Norme già citate, e vengano utilizzati materiali "impermeabilizzanti" per le pavimentazioni di strade attualmente in terra.

In conclusione, visto l'art. 13 della legge 394/91, si comunica il nostro nulla osta ed il nostro sentito sugli interventi proposti a condizione che:

- non siano realizzati allargamenti delle sezioni stradali interessate dai lavori;
- non vengano previste pavimentazioni impermeabilizzanti nei tratti B-G; H-C; D-I.
- sostituire le gabbionate descritte al precedente punto 1 con palificate in legno e pietra, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 art. 9 delle Norme di Attuazione del P.d.P.

Il presente provvedimento vale anche come "sentito" ai sensi del c. 1 art. 5 dpr 357/97 e ss.mm.ii.

il Responsabile di Area
arch. Ernesto Alfano



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it
C.F. 93007990653

COMUNE DI CAMPORA
Protocollo Arrivo N. 926/2024 del 11-04-2024
Doc. Principale - Copia Documento

COMUNE DI CAMPORA
Protocollo Partenza N. 1181/2024 del 02-05-2024
Allegato 2 - Copia Documento